



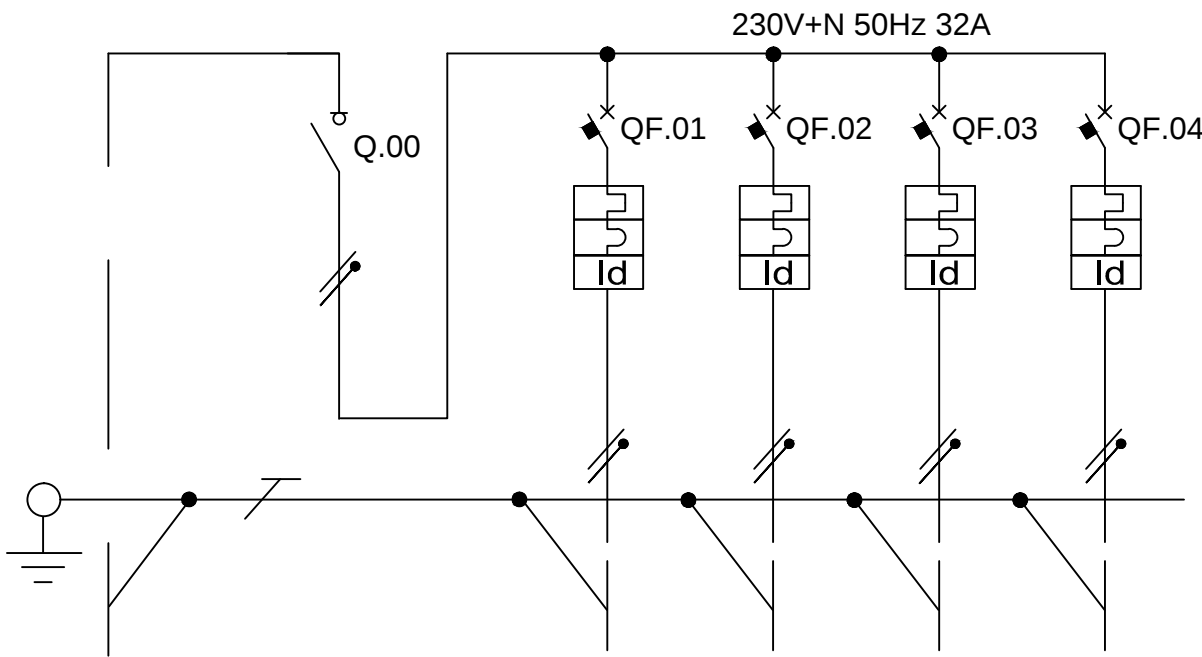

DATI	UTENZA O ALIMENTAZIONE	SIGLA	QE17/AL	QE17/SG	QE17/C01	QE17/C02	QE17/C03	QE17/C04
		SERVIZIO PRINCIPALE	ALIMENTAZIONE	SEZIONATORE GENERALE	LUCI	PRESE	ELETTRODOMESTICI	CDZ
APPARECCHIATURE	POTENZA NOMINALE	KW	6	6	1,2	2	2	2
	TENSIONE NOMINALE	V	230	230	230	230	230	230
	CORRENTE NOMINALE * TARATURA PROTEZIONE * PORTATA MASSIMA CAVO IN mm ²	A	32	32<32<49	7<10<23	12<16<39	12<16<23	12<16<23
	TIPO COSTRUTTIVO			2x32A	2x10A	2x16A	2x16A	2x16A
	INTERRUTT.	CORRENTE NOMINALE/C.T.O	A/kA		C10/4,5	C16/4,5	C16/4,5	C16/4,5
		CORRENTE DIFFERENZIALE	mA/Classe		30/AC	30/AC	30/AC	30/AC
	FUSIBILE	TIPO BASE						
		TIPO FUSIBILE-TARATURA	A					
	CONTATT.	TIPO COSTRUTTIVO						
		Ie IN CATEGORIA AC1	A					
		TIPO COSTRUTTIVO						
	RELE' TERMICO	CAMPO DI REGOLAZIONE	A					
CAVI		TARATURA	A					
	COLLEGAMENTI INTERNI	TIPO E NUMERO DI RIFERIMENTO		FG17	FG17	FG17	FG17	FG17
		SEZIONE E FORMAZIONE	mm2	4(1x6)	2(1x1,5)	2(1x2,5)	2(1x2,5)	2(1x2,5)
	TIPO DI MORSETTO COMBINIBILE							
CAVI	CAVO DI POTENZA 2(3x95)+2x45	TIPO E NUMERO DI RIFERIMENTO	FG16OM16		FG17	FG17	FG17	FG17
		SEZIONE E FORMAZIONE	mm2	5G6	2(1x1,5)	2(1x2,5)	2(1x2,5)	2(1x2,5)
	CAVO DI PROTEZ.	TIPO E NUMERO DI RIFERIMENTO			N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K
		SEZIONE E FORMAZIONE	mm2		1x1,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5

CENTRALINO APPARTAMENTO (QE17)

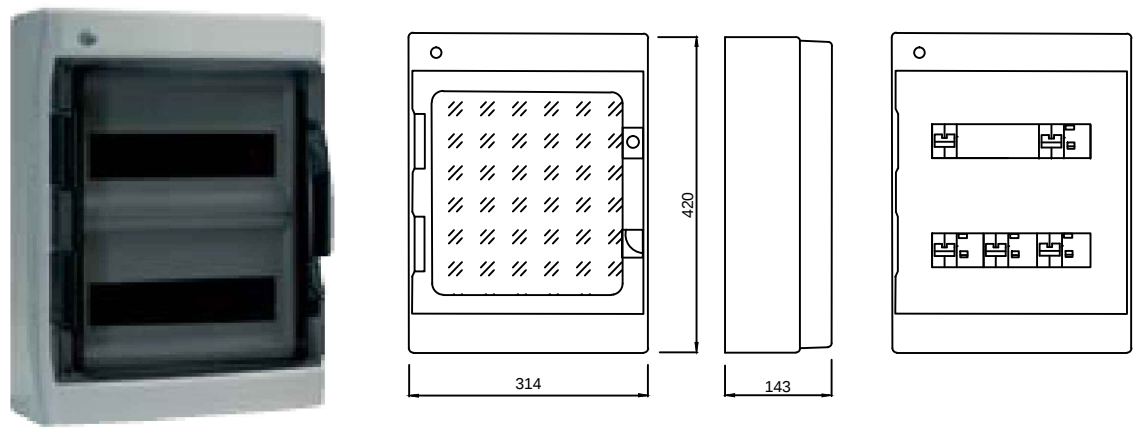

ELENCO POTENZE

QUADRO/ CIRCUITO	DESCRIZIONE UTENZA	POTENZA INSTALL.	COEFF. UTIL.	COEFF. CONT.	POTENZA MEDIA CONVENZIONALE	F. d. p.	TENS.	FASI	lb
		kW	ku	Kc	kW	Cosφ	V	N°	A
QE17/C01	LUCI	1,2	0,90	0,90	1,0	0,90	230	2	6
QE17/C02	PRESE	2,0	0,90	0,90	1,6	0,90	230	2	10
QE17/C03	ELETTRODOMESTICI	2,0	0,90	0,90	1,6	0,90	230	2	10
QE17/C04	CDZ	2,0	0,90	0,90	1,6	0,90	230	2	10
QE17/SG	SEZIONATORE GENERALE	7	0,81		6	0,80	230	2	32

COORDINAMENTO CAVO-INTERRUTTORE (CEI 64-8/433.2)

QUADRO / CIRCUITO		SEZ.CAVO		LUNGH.	F. d. p.	TENS.	FASI	lb impianto	< In < Protezione	Iz Cavo	Relè differenziale	
		n°	x Fase	Neutro	m	Cosφ	V	n°	A	A	mA	Classe
QE17/C01	LUCI	1	x 1,5	1,5	20	0,90	230	2	6	10	30	AC
QE17/C02	PRESE	1	x 2,5	2,5	20	0,90	230	2	10	16	30	A
QE17/C03	ELETTRODOMESTICI	1	x 2,5	2,5	20	0,90	230	2	10	16	30	A
QE17/C04	CDZ	1	x 2,5	2,5	20	0,90	230	2	10	16	30	A
QE17/SG	SEZIONATORE GENERALE	1	x 6	6	20	0,80	230	2	32	32	49	

PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI (CEI 64-8/434.3)

QUADRO / CIRCUITO	DESCRIZIONE UTENZA	SEZ.CAVO			Tri o mono	R cavo	X cavo	Cdt	C.d.t. %	Icc	Im	<	Icc fine linea	PROT. DA INT.	<	MAX CAVO
		n°	x Fase	Neutro	K	Ω	Ω	V	(4% MAX)	n x ln	kA		kA	I _t		K ² S ²
QE17/C01	LUCI	1	x 1,5	1,5	2,00	13.300	0,118	1,21	0,53	8	0,05	<	0,13	10.754	<	46.010
QE17/C02	PRESE	1	x 2,5	2,5	2,00	7.980	0,109	1,21	0,53	8	0,08	<	0,35	29.872	<	127.806
QE17/C03	ELETTRODOMESTICI	1	x 2,5	2,5	2,00	7.980	0,109	1,21	0,53	8	0,08	<	0,35	29.872	<	127.806
QE17/C04	CDZ	1	x 2,5	2,5	2,00	7.980	0,109	1,21	0,53	8	0,08	<	0,35	29.872	<	127.806
QE17/SG	SEZIONATORE GENERALE	1	x 6	6	2,00	4.950	0,101	2,46	1,07							

COMUNE di LODI



PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

Riqualficazione e Recupero

Ex Linificio Nazionale Piazzale Forni

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE 5_COMPONENTE 2 INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

CUP E13D21001000001

GRUPPO PROGETTAZIONE

CS A Corrado Serafini architetti

Via Paolo Diacono 6, 20133 Milano

Arch. Corrado Serafini, Arch. Greta Magnani, Arch. Roberta Santambrogio

MATTEO VERCELLONI STUDIO DI ARCHITETTURA

VIA VOLTURNO 31 20124 MILANO

Arch. Matteo Vercelloni, Arch. Stefano De Feudis

CONSULENTI



S. P. S. S.r.l. Studio Progetti Strutturali - Ing. Andrea Sala

Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano

Impianti Elettrici e Meccanici - P.I. Gianluca Terreni

Via Circonvallazione 73, Trezzano S/N (MI)

Tecnico Acustico Dott. Gianluca Midali

Via R. Sanzio 3 Almenno S.Salvatore (BG)

IMPEL 119

Stato di Progetto

Data

01.2023

QUADRO ELETTRICO

QE17 - CENTRALINO CAMERINO

Scala:
