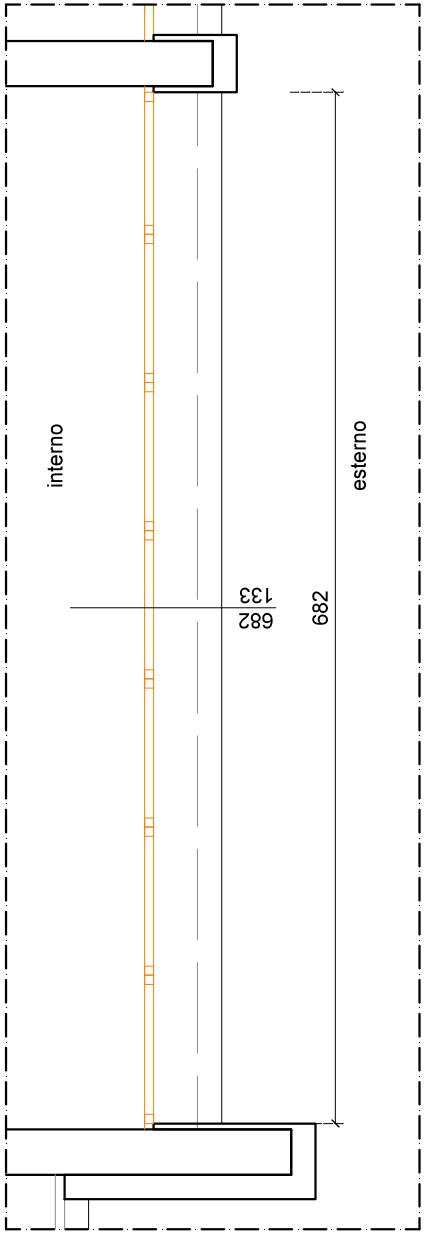
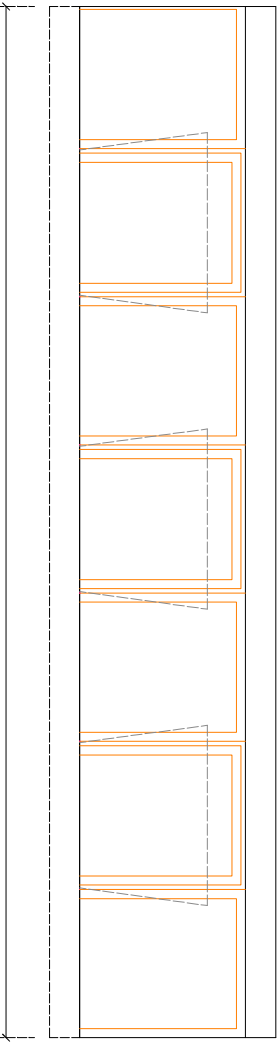
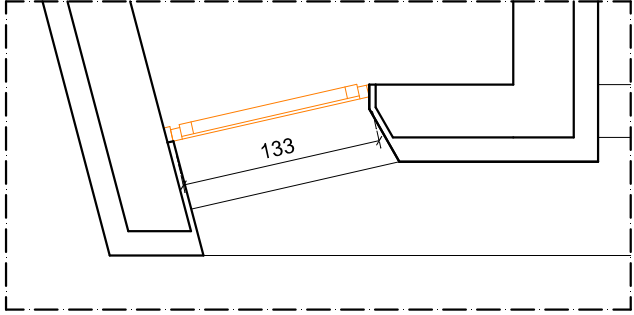
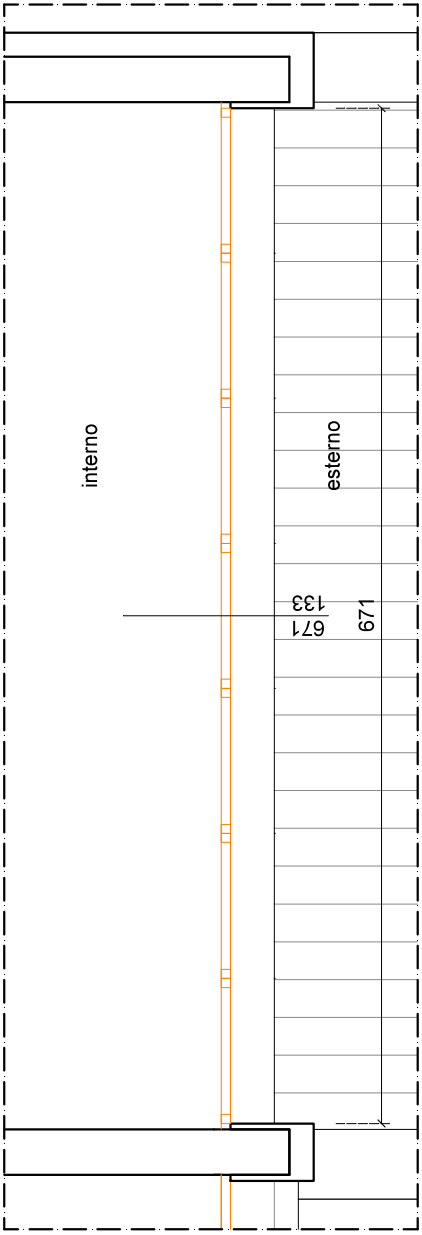
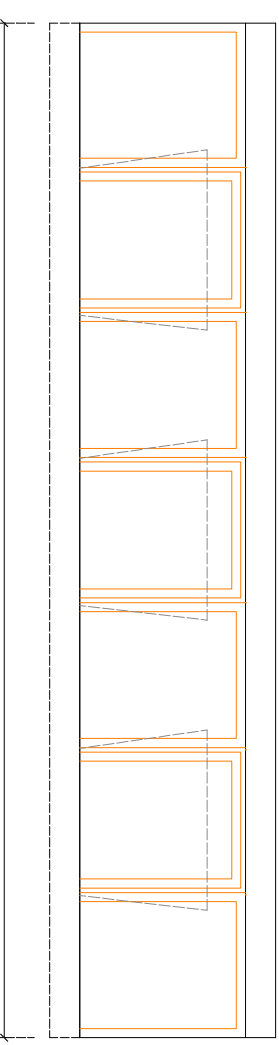
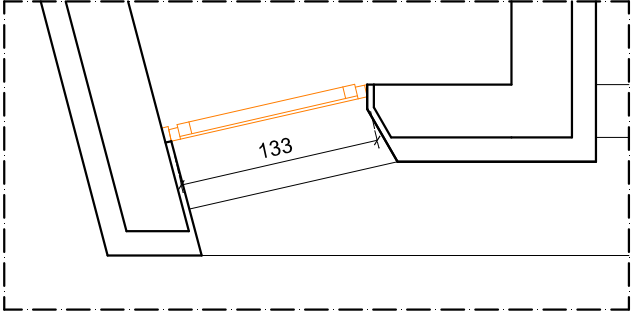
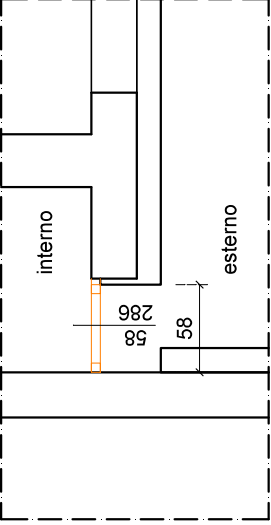
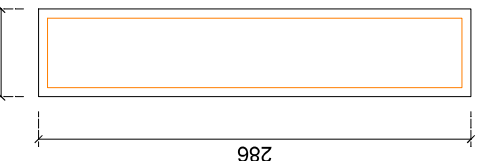
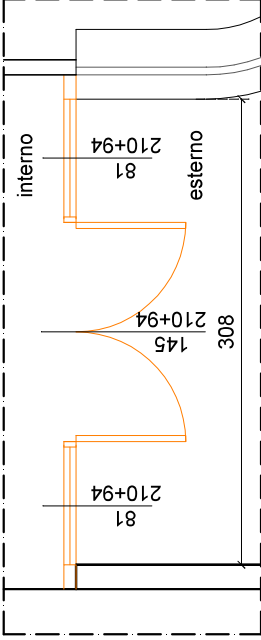
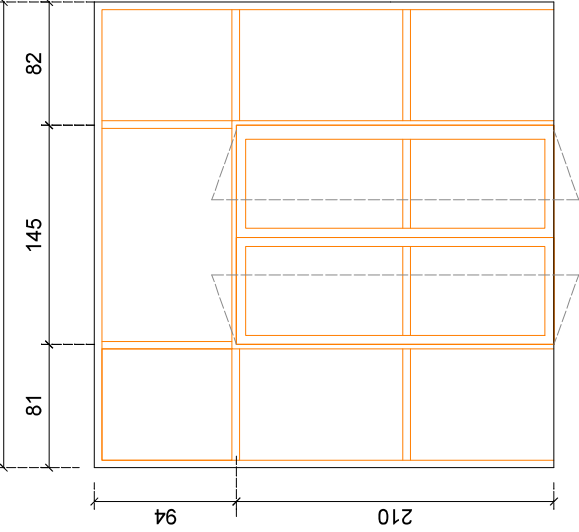
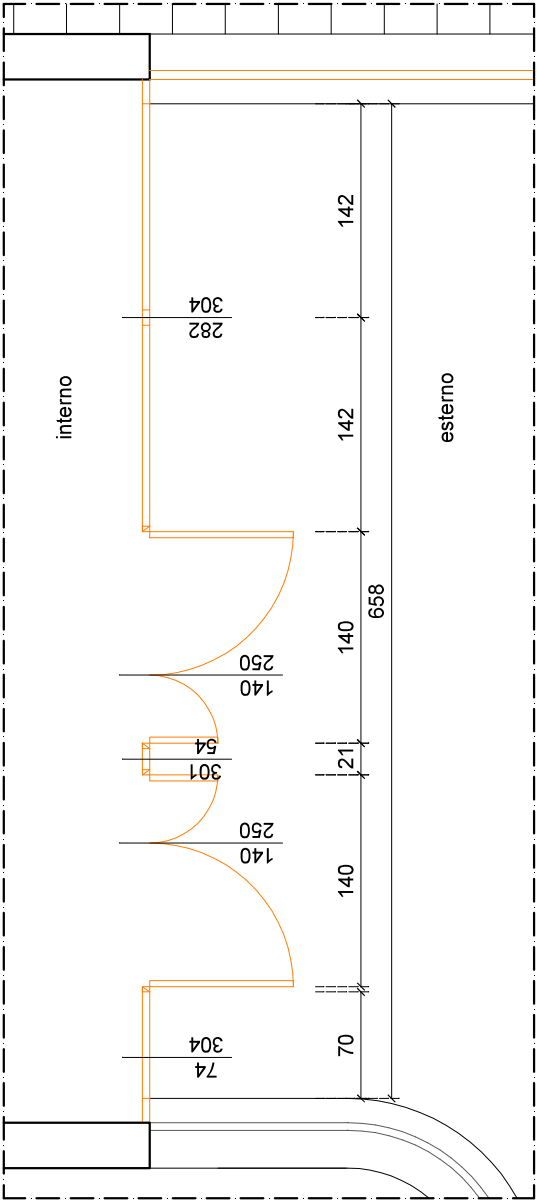
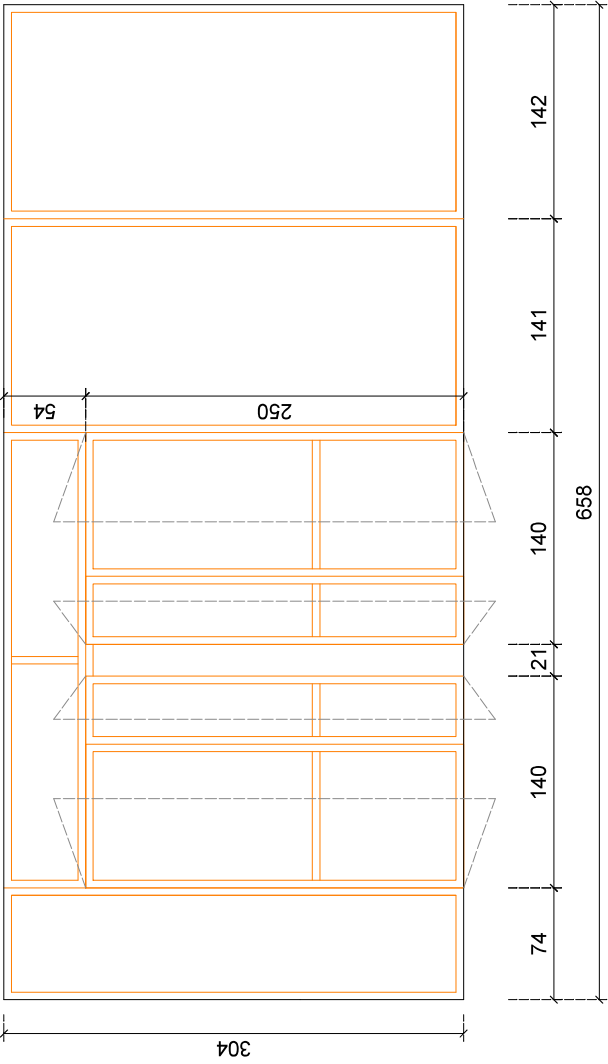
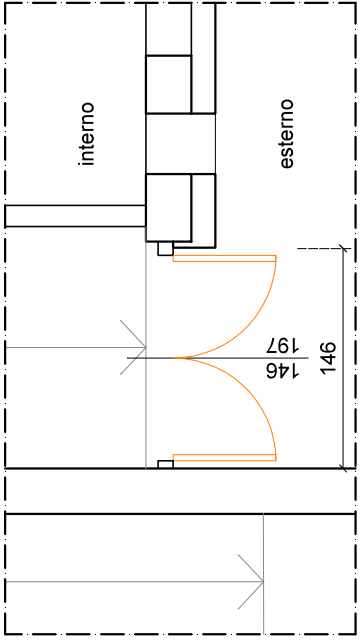
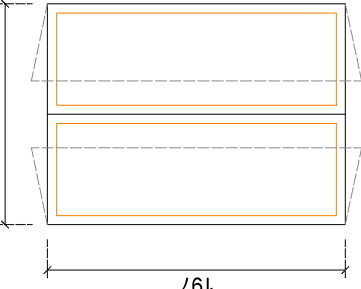


prospetto sud_piano primo_finestre

POS.	Q.TA	DESCRIZIONE	PIANTA	PROSPETTO	SEZIONI
fb p1 4		Finestra in profili di alluminio verniciato, costituita da sei moduli alternati di cui quattro a battente e due a parete, con apertura a vesista, completa di vetrocamera con gas Argon			
fc p1 1		Finestra in profili di alluminio verniciato, costituita da sei moduli alternati di cui quattro a battente e due a parete, con apertura a vesista, completa di vetrocamera con gas Argon			
ug8 p1 1		Finestra in profili di alluminio verniciato, ad unità fissa, completa di vetrocamera con gas Argon			

prospetto sud_piano terra_porte

POS.	Q.TA	DESCRIZIONE	PIANTA	PROSPETTO	SEZIONI
pa pt 1		Porta in profili di alluminio verniciato, costituita da una porta centrale a quattro ante a battente e due a parete, con apertura a vesista, completa di vetrocamera con gas Argon			
pb pt 1		Porta di ingresso e facciata di facciata in profili di alluminio verniciato, costituita da una porta centrale a quattro ante a battente e due a parete, con apertura a vesista, completa di vetrocamera con gas Argon			
pb pt 1		Porta in profili di alluminio verniciato, costituita da una porta centrale a quattro ante a battente e due a parete, con apertura a vesista, completa di vetrocamera con gas Argon			

Le misure indicate sono al netto del cappotto

Comune di Lodi

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Scuola ARCOBALENO

Via Tortini, Lodi



PROGETTO ESECUTIVO

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Giovanni Amosi

Il Progettista

Ing. Luca Bertoni

Scuola primaria Arcobaleno – via Tortini, Lodi

Intervento di efficientamento energetico

20231002

1:50

B34

Completata - fine del lavoro

20/06/2024

1

2

3

4

Progetto

Prospetto sud: Abaco serramenti 2

20231002

1:50

B34

Scuola

14/03/2024

14/03/2024

14/03/2024

14/03/2024

Scuola

14/03/2024

14/03/2024

14/03/2024

14/03/2024